

標準役物 (mm) *受注生産品は納期をご確認ください。 改修専用役物 (mm)

捨唐草(けらば兼用) 長さ: L=1829 *下がりの寸法 30-45-60mm	棟包105 長さ: L=1829	片棟包105 長さ: L=1829	雨押え 長さ: L=1829 *赤字は高耐久仕様	稲妻谷120 長さ: L=1829	改修スターターA 長さ: L=1829	改修スターターB 長さ: L=1829
差棟用セット 受注生産品 差込片 化粧キャップ	けらばキャップセット 受注生産品 *けらばキャップにはL(左)とR(右)があります。	けらば唐草 長さ: L=1829 *けらばキャップ使用時	平棟用/剣先棟 受注生産品 下がり50	18棟巴 受注生産品 下がり110	改修差込式けらば 長さ: L=1829	改修差込式けらばL 長さ: L=1829
谷用キャップ 長さ: L=1829	18三又 受注生産品	エプトシーラ 長さ: L=2000	共板コイル 914 10m巻	雪止金具 ●先付タイプ 	改修差込式雨押え 長さ: L=1829	化粧水切 長さ: L=1829

換気棟・換気棟用部材

DS換気棟 長さ: L=909/1818	DS片棟用換気棟 長さ: L=909/1818	DS片棟用片棟包み 長さ: L=1829	DS雨押え用換気棟 長さ: L=909/1818
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--

IC専用ビス

IC野地板用ビス(平) 木下地、耐火野地板用 品番: B-1 サイズ: 5.5×25mm 材質: 鉄(三価クロムメッキ仕上) 700本/箱 	IC野地板用ビス(ナベ) 木下地、耐火野地板用 品番: B-2 サイズ: 4.2×25mm 材質: 鉄(三価クロムメッキ仕上) 500本/袋 	IC役物用ビス 役物取付用(パッキン付) 品番: B-3 サイズ: 4.2×25mm 材質: SUS410 50本/袋(各色あり) 	IC役物用鋼板ビス 役物取付用(パッキン付) 品番: B-4 サイズ: 4×13mm 材質: SUS410 50本/袋(各色あり)
---	--	---	---

製造・販売元

稲垣商事株式会社 <https://www.inagakishoji.jp>

- 本社 〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町1-1
- 東京東部営業所 〒124-0012 東京都葛飾区立石5-7-23
- 東京西部営業所 〒202-0021 東京都西東京市東伏見6-9-11
- 神奈川営業所 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町375
- 千葉営業所 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港76
- 埼玉営業所 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-383
- 茨城営業所 〒315-0052 茨城県かすみがうら市下福吉2648
- 栃木営業所 〒329-0502 栃木県下野市下古山2959
- 群馬営業所 〒379-2233 群馬県伊勢崎市平井町1304
- 仙台営業所 〒981-3514 宮城県黒川郡大郷町川内字中坪山1-11
- 東京加工工場 〒124-0012 東京都葛飾区立石5-7-23
- 千葉加工工場 〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港76
- 神奈川加工工場 〒224-0043 神奈川県横浜市都筑区折本町375
- 群馬加工工場 〒379-2233 群馬県伊勢崎市平井町1304
- 茨城加工工場 〒315-0052 茨城県かすみがうら市下福吉2648
- 仙台加工工場 〒981-3514 宮城県黒川郡大郷町川内字中坪山1-11

IC ひらぶき

ヒランビ-220



ヒランビー-220 ICひらぶき

伝統美を継承したひらぶき

金属板屋根の伝統美を継承する平葺のイメージを、ロール成型によって表現した一体加工の定尺横葺工法です。

作業性がよく経済的

施工は成型板を専用の「IC野地板ビス」で下地に固定し、ジョイントは馳部に差し込むだけ、1人で持運びでき、工期が大幅に短縮できます。

多彩な機能と意匠効果

成型板には「あやめ折」と「さざ波加工」を施し、歪の防止と強度、さらに雨仕舞と意匠効果を高めました。

優雅な屋根の表情

見る方向によって一文字のシルエットが微妙に変化する表情は、和風・洋風を問わず、あらゆる建築様式にマッチし周囲の環境に調和します。

●断面形状

●平面図

●標準仕様

	塗装ガルバリウム鋼板	塗装ステンレス
板厚	0.35mm	0.3mm
働き幅	220mm*	
使用原板幅	333mm	
屋根勾配	30/100以上	
梱包数	L = 12尺 4枚 (3.2m ²)	
	L = 6尺 8枚 (3.2m ²)	
重量	12尺 15.29kg/ケース	12.36kg/ケース
	6尺 15.68kg/ケース	12.65kg/ケース
あやめ折	有 ※あやめ折無しは特注となります。	
さざ波	有 ※さざ波無しは特注となります。	
裏貼材(オプション)	ポリエチレンフォーム3mm(結露防止) サウンドプルーフ SF-2RTフネン(雨音低減)	

●屋根長さとは勾配<一般地域>

屋根勾配	30/100~40/100未満	40/100以上
流れ 切妻・片流	12mまで	15mまで
長さ 寄棟	10mまで	12mまで
本体固定ピッチ	木造455mm、鉄骨606mm以下(野地板固定可)	
下葺材	改質アスファルトルーフィング (ARK 04S規格適合品)	アスファルトルーフィング940または改質アスファルトルーフィング

あやめ折 606ピッチ
ジョイント差込部 差込部は素に嵌合できる構造なので、素早くきれいに仕上がります。

*施工時に実際の製品の働き幅をご確認ください。
★製造工場が異なる製品の混ぜ葺きはできません。

※積雪地域については最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。

使って安心、納得のリフォーム

軽くて丈夫なヒランビーは、住んだままの状態ですぐ早く、経済的にリフォームできます。特に、劣化した化粧スレート屋根の改修には最適で、地震対策にも有効です。

クロメートフリー

屋根材は環境適合性に優れたクロメートフリー仕様で、耐食・耐候・耐疵付性を大幅に向上させた、JFEの塗装ガルバリウム鋼板(Jクラフト)です。快適な住空間で省エネルギー効果が期待できます。

標準色 (不燃番号NM-8697)

Jクラフト[極み-MAX]/0.35mm



※カラーステンレスも対応しております。在庫色につきましては最寄りの営業所にご確認ください。



※印刷のため実際の色と異なることがあります。色サンプル帳でご確認ください。

快適な住まいの環境づくりに役立つ結露防止/制振シート(オプション)

結露防止材

ポリエチレンフォーム


独立気泡で結露防止効果があります。



軽量制振シート

サウンドプルーフ

制振樹脂を不織布に含ませた新タイプの軽量制振シートで、雨滴の振動エネルギーを吸収し、何も貼らない金属板屋根と比較して12デシベルの減音効果があります。

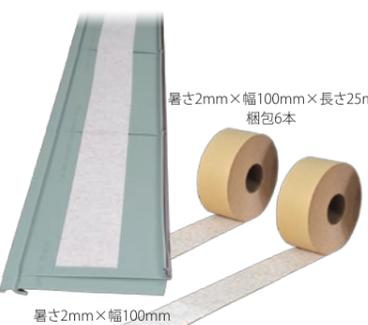

人工降雨試験

雨量150mm/hr 高さ5.5m

