






















標準役物 ※ () 内の寸法はTL-455用 (mm)							
軒先唐草／けらば唐草  ★下がりの寸法：30・45・60mm 長さ：L=1829	アールけらば  ★下がりの寸法：30・45・60mm 長さ：L=1829	棟包105  長さ：L=1829	雨押え  *赤字は高耐久仕様 長さ：L=1829	棟下地金物  26 (31) 40 25 150			
稲妻谷120  長さ：L=1829/3030	内付棧鼻  14 (14.2) 10.9 24.9 (30.1) 50 20	外付棧鼻 TL-333用 TL-455用  H25 H30 32.7 38.7 17 19 32 32	樹脂製棧鼻 TL-333用 TL-455用  46 44 40 45 27 19 ブラック・ブラウン・シルバー・銀黒・グリーン	ヌキレス金具  116 26 (31) 52 25 150			
スタンビー-333・455兼用PV金具 ●太陽光発電パネルを嵌合ハゼ部に取付ける専用金具です。  六角ボルトM8×35 68 68 18		専用固定金具 TL-333用 TL-455用  45 60 26 31 45 64.3		端部用吊子  45 φ3.5 ※TL-333のみ			
雪止金具 羽根付  51 180 63.7 120	嵌合部押切 	エプロン面戸 (L型)  37 (42) 15 (下部の曲げ) 動き333 (動き455)	ケミカル面戸  29 (31) 20 動き333 (動き455) 2000 20	立ち上げ工具 軒先、水上部兼用  268 (380) 100 軒先曲げ 320 (435)	共板コイル  914 10m巻		
IC野地板用ビス(平) 木下地・耐火野地板用 品番:B-1 サイズ：5.5×25mm 材質：鉄(三価クロムメッキ仕上げ) 700本/箱  10.5 5.5 25		IC野地板用ビス(ナベ) 木下地・耐火野地板用 品番:B-2 サイズ：4.2×25mm 材質：鉄(三価クロムメッキ仕上げ) 500本/袋  10.5 4.2 25		IC役物用ビス 木下地役物取付用 品番:B-3 サイズ：4.2×25mm 材質：SUS410 50本/袋 (各色あり)  10.5 4.2 25		IC役物用鋼板ビス 役物金具取付用 シリコンパッキン付き 品番:B-4 サイズ：4×13mm 材質：SUS410 50本/袋 (各色あり)  8 2 13 4	

換気棟・換気棟用部材

DS換気棟  長さ：L=909/1818	DS片棟用換気棟  長さ：L=909/1818	DS片棟用片棟包み  長さ：L=1829	DS雨押え用換気棟  長さ：L=909/1818
---	--	---	---

製造・販売元

 稲垣商事株式会社 <https://www.inagakishoji.jp>

本社	〒101-0024	東京都千代田区神田和泉町1-1
東京東部営業所	〒124-0012	東京都葛飾区立石5-7-23
東京西部営業所	〒202-0021	東京都西東京市東伏見6-9-11
神奈川営業所	〒224-0043	神奈川県横浜市都筑区折本町375
千葉営業所	〒261-0002	千葉県千葉市美浜区新港76
埼玉営業所	〒331-0811	埼玉県さいたま市北区吉野町1-383
茨城営業所	〒315-0052	茨城県かすみがうら市下稲吉2648
栃木営業所	〒329-0502	栃木県下野市下古山2959
群馬営業所	〒379-2233	群馬県伊勢崎市平井町1304
仙台営業所	〒981-3514	宮城県黒川郡大郷町川内字中坪山1-11
東京加工工場	〒124-0012	東京都葛飾区立石5-7-23
千葉加工工場	〒261-0002	千葉県千葉市美浜区新港76
神奈川加工工場	〒224-0043	神奈川県横浜市都筑区折本町375
群馬加工工場	〒379-2233	群馬県伊勢崎市平井町1304
茨城加工工場	〒315-0052	茨城県かすみがうら市下稲吉2648
仙台加工工場	〒981-3514	宮城県黒川郡大郷町川内字中坪山1-11

IC たてひら

スタンビー

吊子レス・嵌合工法 TL-333 / TL-455




スタンビー

Simple is Best

スタンビーは吊子一体型の嵌合式で施工が早いだけでなく、基本性能である止水性の優れた屋根材です。
Simpleな外観でデザイン性の優れた建築を可能にします。

断面形状

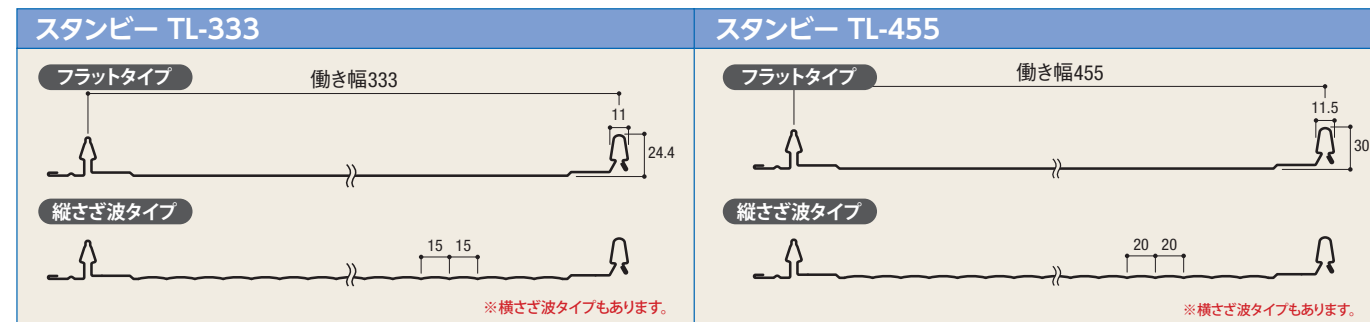

標準仕様

名 称	スタンビー-TL-333	スタンビー-TL-455
板 厚	0.4mm	
働き幅	333mm (許容差 -0、+2) *1	455mm (許容差 -0、+2) *1
使用原板幅	455mm	610mm
高さ	24.4mm	30mm
アール加工	横さざ波 半径3m以上 *2 縦さざ波 半径6m以上	横さざ波 半径7m以上*2
屋根勾配	5/100以上	
重量 (ガルバリウム鋼板)	4.58kg/m ²	4.49kg/m ²
オプション	ホットメルト ○	○
ポリエチレンフォーム	○	○
サウンドブルーフ	○ (フラットのみ)	○ (フラットのみ)

*1 施工時に実際の製品の働き幅をご確認ください。
*2 アールの強さ・成型品長さによって加工・運搬ができない場合があります。
最寄りの営業所にご相談ください。


屋根長さと勾配＜一般地域＞

屋根勾配		5/100～10/100未満	10/100以上
流れ長さ	切妻・片流	12mまで	25mまで
	寄棟	10mまで	20mまで
本体固定ピッチ		木造455mm、鉄骨606mm以下	木造455mm、鉄骨606mm以下 (長さ15m以上 野地板固定不可)
下葺材		改質アスファルトルーフィング (ARK 04 [※] 規格適合品)	アスファルトルーフィング940または改質アスファルトルーフィング

※積雪地域については最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。


吊子レス・嵌合工法

吊子レスで施工は軽く踏み込むだけで嵌合します。



信頼できるハゼ構造

嵌合部は強風や豪雨、毛細管現象などの雨仕舞に優れたハゼ構造です。




ホットメルト (オプション)

ホットメルトは、有機溶剤を一切含まない不燃性の接着剤です。
熱してスタンビーの上はぜに塗布、冷却固化して水密性を高めます。



成型パターン

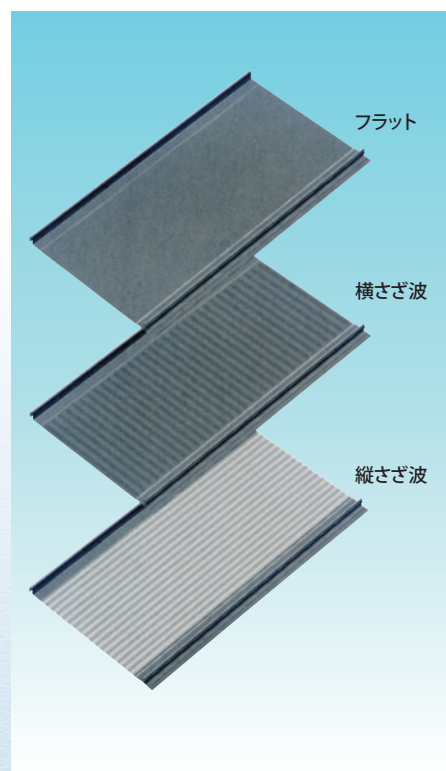

標準色

(不燃番号NM-8697)

※印刷のため実際の色と異なることがあります。色サンプル帳でご確認ください。

Jクラフト[極み-MAX]/0.4mm



ナチュラルグレー-KNC K007



ハンパークリーン-KNC K011



モスグリーン-KNC K013



ミッドナイトブルー-KNC K017



ダークブラウン-KNC K031



セピア-KNC K033



ジェットブラック-KNC K041



シルバーブラック-KNC K045



グレーシルバー-KNC K053

Jクラフト [和み-FIT ミドル] 0.4mm



Jシルバー-TNC 433T

※スタンビー TL-333 はフッ素樹脂塗装鋼板・カラーステンレスも対応しております。在庫色につきましては最寄りの営業所にご確認ください。

快適な住まいの環境づくりに役立つ結露防止／制振シート(オプション)

結露防止材

ポリエチレンフォーム


独立気泡で結露防止効果があります。



軽量制振シート

サウンドブルーフ

制振樹脂を不織布に含浸させた新タイプの軽量制振シートで、雨滴の振動エネルギーを吸収し、何も貼らない金属屋根と比較して12デシベルの減音効果が期待できます。

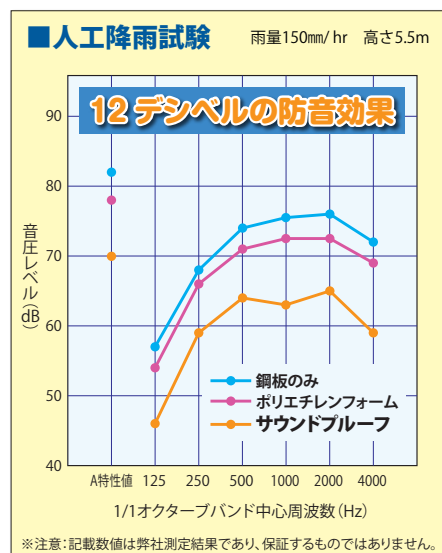

年々強さを増す台風に負けない屋根、「スタンビー」の強さのわけ！！

嵌合式の同タイプの屋根材は板厚0.35mmでも加工は可能ですが、**スタンビー-TL-333/455**は板厚0.4mmを標準としています。
0.4mmにすることでどれくらい強度が強いのか？
実際に0.35mmと0.4mmでそれぞれ耐風圧性試験をおこなったところ、嵌合部が外れた時点の風圧力の大きさを0.4mmが0.35mmを**40%も上回る結果**となりました。

試験内容

場所	建材試験センター中央試験所
試験日	2019年12月17日
試験内容	耐風圧性試験
試験体	スタンビー-TL-333 0.35mm/0.4mm
試験結果	板厚0.35mm 負圧5,000Paで嵌合部の外れ
	板厚0.4mm 負圧7,000Paで嵌合部の外れ

耐風圧性試験

