


切断・折曲げ加工 / リコイラー

切断・折曲げ加工は4mまで対応。
お客様のニーズに応じて加工いたします。

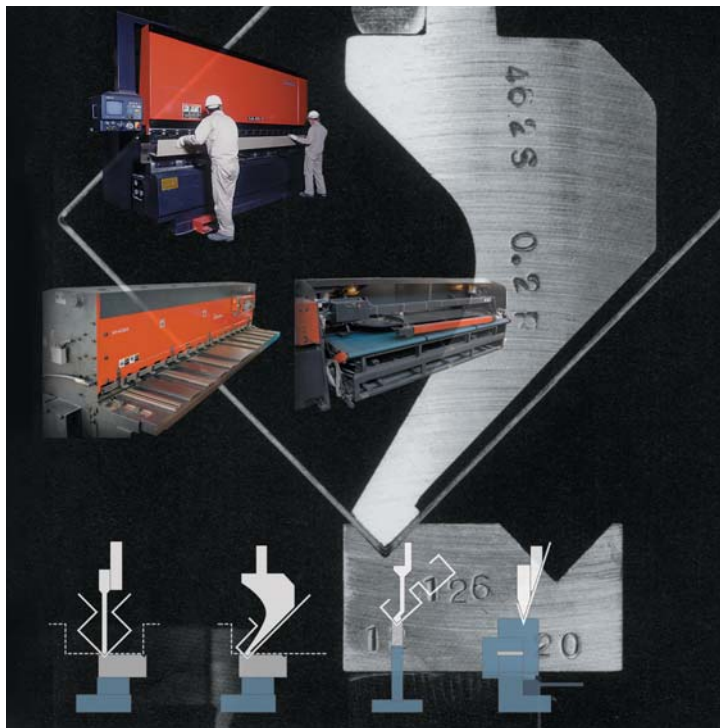

■ 切断・折曲げ可能範囲

項目	加工範囲	板厚(mm)	長さ(mm)
切断		4.5	4000
折曲げ		3.2	4000

リコイラーは定尺コイルから
特注スリット幅まで対応しています。

3.5トンリコイラー付
スリッターライン▶



スリット加工範囲

板厚……0.27～0.8mm
コイル幅……762～1000mm
最大重量……3500kg
内径……500mm
最大外径……1000mm

加工精度

製品幅……228～1000mm
内径……508mm
出方向……下出し
巻方向……下巻き
※上記加工範囲を外れるものについては
ご相談ください。

素材コイルの条件

幅公差…… $\leq \pm 0.5$ mm
バリ高さ…… $\leq \pm 0.02$ mm

