


# 切断・折曲げ加工 / リコイラー

切断・折曲げ加工は4mまで対応。  
お客様のニーズに応じて加工いたします。

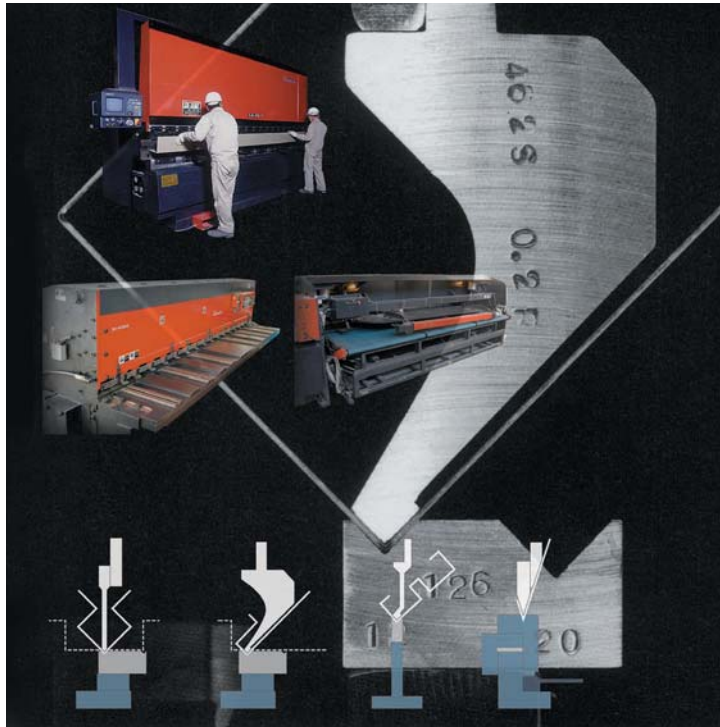

■ 切断・折曲げ可能範囲

項目	加工範囲	板厚(mm)	長さ(mm)
切断		4.5	4000
折曲げ		3.2	4000

リコイラーは定尺コイルから  
特注スリット幅まで対応しています。

3.5トンリコイラー付  
スリッターライン▶



## スリット加工範囲

板 厚……0.27～0.8mm  
コイル幅……762～1000mm  
最大重量……3500kg  
内 径……φ500mm  
最大外径……1000mm

## 加工精度

製 品 幅……228～1000mm  
内 径……508mm  
出 方 向……下出し  
巻 方 向……下巻き

※上記加工範囲を外れるものについては  
ご相談ください。

## 素材コイルの条件

幅 公 差…… $\leq \pm 0.5\text{mm}$   
バリ高さ…… $\leq \pm 0.02\text{mm}$

